


## タスカルのりとピット工事

- 埋め込みで施工する場合はご参照ください。
- 現場、設置環境を考慮し施工してください。

対象機種：DA-65A・DA-100A・DA-150A・DA-240A

	ピット幅W [mm]	ピット長さL [mm]	ピット深さ [mm]
①自動収納スロープ、ブリッチ付の場合	1300	1380	100 <sup>+5</sup> <sub>-0</sub>
②自動収納スロープ付の場合	1300	1315	100 <sup>+5</sup> <sub>-0</sub>
③通常品の場合	1300	1230	100 <sup>+5</sup> <sub>-0</sub>

### ■コンクリート打ちの仕様

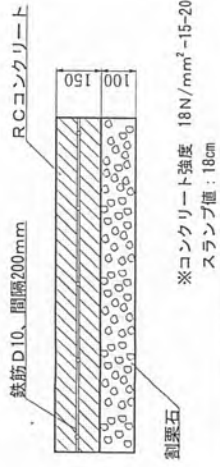


※コンクリート強度 18N/mm<sup>2</sup>-15-20  
スランプ値：18cm

※寒冷地で施工される場合は、別途ご相談ください。


注意：屋外でご使用の場合は排水口をご用意ください。

### ①自動収納スロープ、ブリッチ付の場合

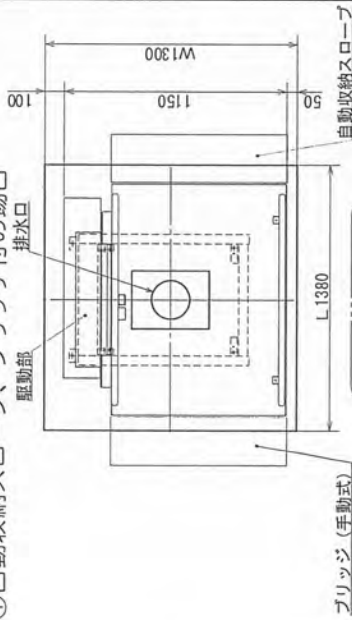

ブリッジ (手動式)

### ②自動収納スロープ付の場合

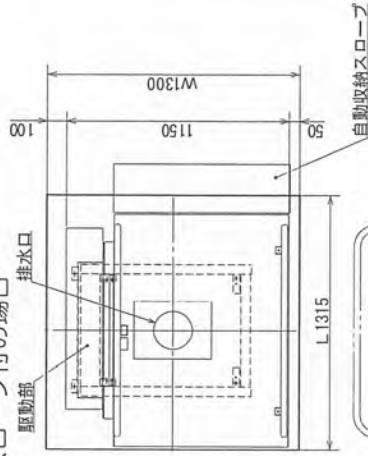

### ③通常品の場合

